



HDC advanced

La soluzione perfetta per la pulizia regolare o frequente ad alte prestazioni in varie zone della tua azienda. Per l'utilizzo simultaneo da 2 a 12 punti di prelievo.



1 Robusto e durevole

- La robusta pompa ad albero a gomito con testata in ottone e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata.

3 Elevata sicurezza

- Avviamento dolce e protezione perdita

2 Molto agile

- Con possibilità di montare altri accessori
- Regolabile a seconda delle esigenze



HDC advanced


Dati tecnici

Codice prodotto		1.509-502.2
EAN Code		4039784405578
Pressione	bar / MPa	100 / 1010
Portata	l/h	700 - 12000
Temperatura di alimentazione	°C	max. 85
Accensione motore		Soft start
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1150 x 750 x 1840



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole									
Pistola a spruzzo solo per ricambio	1	4.775-823.0						Pistole a spruzzo di fascia alta con flusso ottimizzato. Piccole perdite di carico anche con volumi d'acqua fino a 2500 l/h. Robustezza e durata per uso professionale. I materiali resistenti agli alimenti e all'acqua salata offrono le migliori condizioni per l'uso nel settore alimentare e nell'industria. Connettore per tubi HP M 22 x 1,5.	■
Pistola AP	2	4.118-005.0						Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.	□
Pistola a spruzzo solo per ricambio	3	4.118-015.0						Perfetto per l'industria alimentare: la pistola ad alta pressione EASY! Force con valvola in ceramica completa consente un funzionamento senza fatica grazie alla forza di tenuta praticamente nulla per l'operatore.	□
EASY!Force Atex	4	4.118-020.0						Omologato per l'uso in aree pericolose, progettato per lavorare senza fatica: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione e riduce a zero la forza di tenuta dell'operatore.	□
Pistola a spruzzo solo per ricambio	5	4.118-011.0						Pistola a spruzzo robusta e durevole per l'uso nell'industria alimentare e nell'industria. Perdita di pressione molto bassa - anche con volumi d'acqua fino a 2500 l/h.	□
	6	4.775-825.0						Pistola a spruzzo di fascia alta con flusso ottimizzato. Basse perdite di carico, anche con flussi d'acqua fino a 2.500 l/h. Robustezza e durata per uso professionale. I materiali resistenti agli alimenti e all'acqua salata offrono i migliori requisiti per l'uso nell'industria alimentare e per uso commerciale. Connettore per tubi HD M 22 x 1,5.	□
Pistole Servopress con Softgrip									
Pistola Sevopress con Softgrip	7	4.775-463.0						Pistola grilletto ad alta pressione facile da premere con impugnatura morbida. Per tubi ad alta pressione DN 6 e DN 8 con diametro di rotazione di 11 mm.	□
Pistola Servopress- Softgrip	8	4.775-466.0						Pistola grilletto ad alta pressione facile da premere con adattatore integrato per il collegamento a tubi ad alta pressione M 22 x 1,5.	□
Pistola Easy Press									
Impostazione Servo Control	9	4.775-470.0	750 - 1100 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.	□
	10	4.775-471.0	1100 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (>1100 l/h) da montare sulla pistola.	□
Attacco rapido									
Raccordo rapido giunto filettatura trape	11	2.115-000.0						Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 6.401-458. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.	□
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	12	2.115-001.0						Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 2.115-000. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

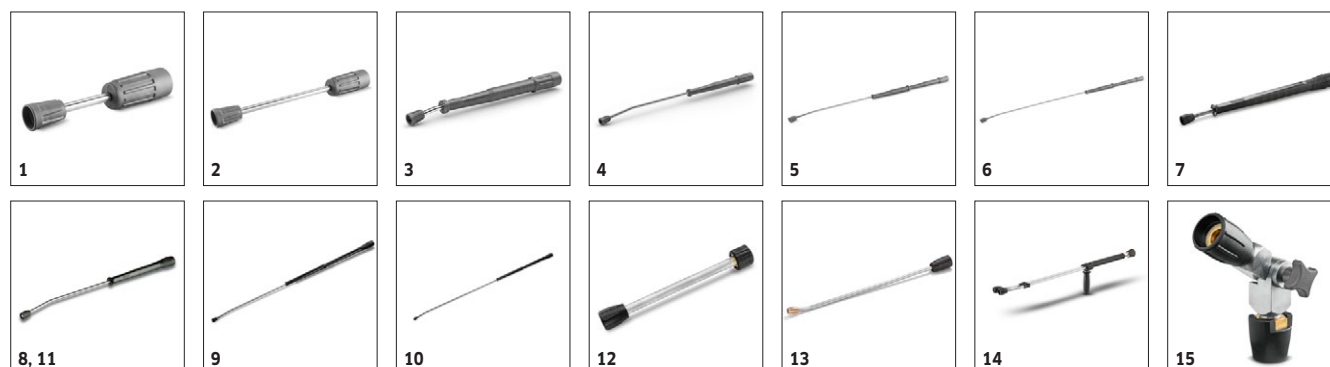

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli								
Lancia spray	1	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Lancia spray, 250 mm, girevole, ergonomica	☐
	2	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Lancia spray, 400 mm, girevole, ergonomica	☐
	3	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	☐
	4	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	☐
	5	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	☐
	6	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	☐
	7	4.760-664.0	300 bar	600 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	☐
	8	4.760-660.0	300 bar	1050 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 1050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	☐
	9	4.760-661.0	300 bar	1550 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 1550 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	☐
	10	4.760-662.0	300 bar	2050 mm			Lancia in acciaio inossidabile 2050 mm (accoppiamento manuale) con impugnatura ergonomica per facilità d'uso e protezione. Girevole di 360 ° sotto pressione.	☐
Lancia spray adatta al settore alimentare	11	4.760-655.0	300 bar	1050 mm			Lancia ruotabile per uso alimentare grigia da 1050 mm per uso nell'industria alimentare. Tutte le parti a contatto con l'acqua sono idonee per alimenti.	☐
Lancia								
Lancia imballato solo per ricambio	12	4.760-667.0		250 mm			Lancia in acciaio inossidabile da 250 mm. Con accoppiamento manuale. Non girevole.	☐
	13	4.760-665.0		550 mm			Lancia in acciaio inox da 550 mm. Con attacco manuale. Non girevole.	☐
Lancia doppia								
Lancia doppia	14	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	☐
Spray flessibile								
Giunto flessibile per l'alta pressione	15	4.481-039.0	300 bar				Giunto articolato ad alta pressione: grazie alla regolazione infinita dell'angolo fino a 120 °, questo strumento è ideale per pulire senza fatica le aree difficili da raggiungere. Basta collegarlo alla lancia di lavaggio dell'idropulitrice.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HDC ADVANCED

1.509-502.2

KÄRCHER



1, 3, 5, 8



2, 4, 6-7

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello			Prezzo	Descrizione	
Ugello mangiasporco - non commutabile									
Bocchetta mangiasporco	1	4.114-036.0	300 bar	55				Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asportazione grazie al getto uniforme rotante.	☐
	2	4.763-250.0	300 bar	55					☐
	3	4.114-030.0	300 bar	70				Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante	☐
	4	4.763-254.0	300 bar	70					☐
	5	4.114-043.0	300 bar	90				Ugello mangiasporco - getto puntiforme rotante - potere pulente 10 volte più potente. Ugello e anello in ceramica del cuscinetto per una lunga durata. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C	☐
	6	4.767-076.0	300 bar	90				Ugello mangiasporco con getto a matita rotante - potenza di pulizia 10x. Ugello e anello cuscinetto in ceramica per una lunga durata. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
	7	4.763-930.0	300 bar	120				Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante	☐
	8	4.114-044.0	300 bar	120					☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HDC ADVANCED

1.509-502.2

KÄRCHER


		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Ugello power	1	2.113-047.0	55					Ugello a getto piatto per sporco ostinato.	☐
	2	2.113-051.0	80					Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	☐
	3	2.883-392.0	70					Ugello Power, angolo di spruzzo 15° Power nozzle 15°	☐
	4	2.883-390.0	55					Ugello a getto piatto per sporco ostinato.	☐
	5	2.883-391.0	60					Ugello Power, angolo di spruzzo 15° Power nozzle 15°	☐
	6	2.883-394.0	80					Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	☐
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello power	7	2.113-008.0	43					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	☐
	8	2.883-401.0	55					Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	☐
	9	2.113-011.0	54					Ugello a getto piatto per prestazioni su grandi superfici e sporco ostinato.	☐
	10	2.113-025.0	55					Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	☐
	11	2.883-404.0	70					Ugello Power, angolo di spruzzo 25° Power nozzle 25°	☐
	12	2.883-406.0	80					Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	☐
	13	2.113-015.0	80					Ugello a getto di ventaglio per una copertura di grandi superfici e sporco e macchie ostinati.	☐
	14	2.885-157.0	155					Ugello a getto a ventaglio con angolo di spruzzo di 25°, adatto a grandi aree e alla rimozione di sporco ostinato e macchie.	☐
	15	2.113-018.0	110					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	☐
	16	2.113-030.0	155					Ugello a getto piatto per prestazioni su vasta area e sporco ostinato.	☐
	17	2.883-402.0	60					Ugello Power	☐
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Ugello power	18	2.113-055.0	55					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	☐
	19	2.884-525.0	55						☐
	20	2.113-057.0	80						☐
	21	2.884-526.0	75						☐
	22	2.884-527.0	80						☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Standard								
Tubo ad alta pressione	1	6.110-011.0	DN 8	315 bar	20 m		Tubo flessibile ad alta pressione con attacco avvolgitubo AVS e collegamento a vite manuale EASY! Lock.	☐
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate								
Tubo ad alta pressione	2	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	☐
	3	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m			☐
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	☐
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	☐
	6	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	☐
	7	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	☐
	8	6.390-726.0	DN 10	220 bar	20 m		con raccordo su entrambi i lati, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. NW 10/155°C/220 bar	☐
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (ID 10): 20 m di lunghezza con estremamente facile e conveniente EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità.	☐
	10	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.	☐
	11	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m		Prolunga tubo AP 10m	☐
Longlife 400								
Tubo ad alta pressione Longlife	12	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar	☐
	13	6.110-076.0	DN 8	400 bar	40 m		Tubo flessibile ad alta pressione con inserto in acciaio a 2 scomparti, attacco avvolgitubo AVS e raccordo a vite manuale EASY!Lock.	☐
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati								
Tubo ad alta pressione Longlife	14	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tuo AP di 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1,5.	☐
	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tubo flessibile ad alta pressione (ID 8) con doppio rinforzo in acciaio, lungo 1,5 m, adatto per una pressione fino a 400 bar. Connettori: M 22 x 1,5, rapido e comodo EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale.	☐
	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	☐
	17	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m		Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	☐
	18	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			☐
	19	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m		Con giunto rotante, 2 x M 22 x 1,5	☐
	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		Il doppio rinforzo in acciaio garantisce una lunga durata di questo tubo ad alta pressione da 15 m (ID 8), approvato per un tubo di pressione fino a 400 bar.	☐
	21	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	☐
	22	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m		Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lun- ghezza		Prezzo	Descrizione	
Versione per industria alimentare - estremità filettate									
Tubo ad alta pressione per uso alimentare	23	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	☐
	24	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m				☐
	25	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m				☐
	26	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m				☐
Versione Longlife per industria alimentare									
Tubo ad alta pressione per uso alimentare	27	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m				☐
Longlife per industria alimentare									
Tubo ad alta pressione per uso alimentare	28	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			Tubo flessibile HP a lunga durata per l'impiego nell'industria alimentare. Außendecke ## materiale resistente al grasso animale e non sanguinante. Con giunto rotante, 2 x M 22 x 1,5	☐
	29	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	☐
Tubo ad alta pressione per uso alimentare Longlife	30	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Con rivestimento esterno blu, antiraccia e resistente al grasso animale: tubo flessibile ad alta pressione durevole (ID 8), lunghezza 10 m, ANTI! Twist e EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità.	☐
	31	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)	☐
Tubi speciali									
Tubo ad alta pressione elettroconduttore	32	6.391-741.0	DN 8	400 bar	10 m			Tubo ad alta pressione elettricamente conduttivo di lunga durata per l'uso in aree pericolose con rischi di esplosione. Consegnato con certificazione di fabbrica sulla conduttività.	☐
Tubo ad alta pressione curvo	33	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	☐
Tubo ad alta pressione Ex	34	6.110-064.0	DN 8	400 bar	10 m			Tubo ad alta pressione da 10 m elettricamente conduttivo per l'uso in aree pericolose. Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m con EASY! Bloccare i collegamenti a vite manuali su entrambe le estremità.	☐
Tubo ad alta pressione curvo	35	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HDC ADVANCED


1.509-502.2

KÄRCHER




		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	1	2.640-355.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	☐
Pulitore superfici FR 50								
Lavasuperfici FR 50	2	2.640-679.0			500 mm		Lavasuperfici FR 50	☐
Set ugelli specifico per macchina								
Kit ugelli per FR	3	2.640-442.0	850 - 1100 l/h				Indicati per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	☐
	4	2.639-188.0	1100 - 1300 l/h				Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	☐
	5	2.640-781.0	1300 - 1800 l/h				Set ugelli Power specifico per macchina, per Lavasuperfici FR 30 ed FR 50	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

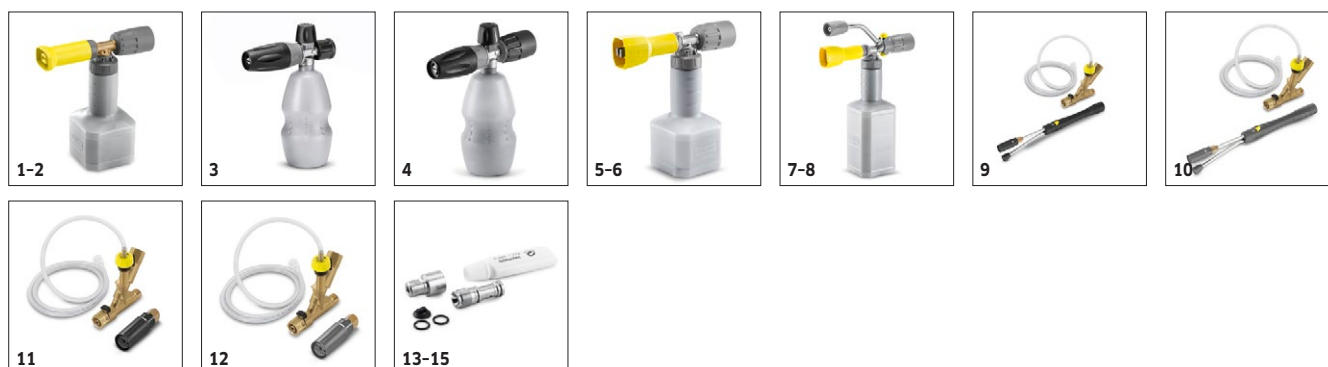

		Codice prodotto	Portata					Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma										
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h						Lancia in schiuma Basic da 2 tazze di nuova concezione, molto robusta, specialmente per idropulitrici con una portata di 700-800 l / h. Per un'eccellente qualità della schiuma con metà del consumo di detergente.	☐
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 3	2	4.112-055.0	900 - 2500 l/h						Alta qualità, semplice e resistente: lancia di base in schiuma da 3 tazze per idropulitrici con una portata di 900-2500 l / h. Dimezza il consumo di detergente mantenendo una qualità di schiuma ottimale.	☐
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced	3	6.394-968.0							Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.	☐
	4	2.112-017.0	max. 1300 l/h							☐
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 2	5	4.112-064.0	700 - 800 l/h						Sviluppato per idropulitrici Kärcher senza servocomando: La lancia schiuma a tazza Advanced 2 convince con un corpo principale in Ecobross per l'uso con detergenti aggressivi.	☐
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 3	6	4.112-065.0	900 - 2500 l/h						Appositamente progettata per l'uso con detergenti aggressivi: Lancia schiuma a tazza Advanced 3 di alta qualità con regolazione dell'angolo di spruzzo ed Ecobross per idropulitrici Kärcher.	☐
Lancia schiuma DUO Advanced TR	7	4.112-068.0	700 - 800 l/h						Per idropulitrici senza Servo Control: La lancia schiuma DUO Advanced 2 tazze convince grazie alla possibilità di passare direttamente alla pulizia ad alta pressione e al serbatoio del detergente da due litri.	☐
	8	4.112-069.0	900 - 2500 l/h						Lancia schiuma DUO Advanced 3 tazze, progettata per l'uso con detergenti aggressivi. Con commutazione immediata alla pulizia ad alta pressione, regolazione dell'angolo di spruzzatura e serbatoio da due litri.	☐
Set schiuma										
Set Inno Foam	9	2.640-151.0							Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
	10	2.112-000.0								☐
Set schiuma facile										
Set Easy Foam	11	2.640-691.0							Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	☐
	12	2.112-010.0								☐
Set ugelli per Inno/Easy foam										
Set ugelli per set Inno/Easy (500-700 l/h)	13	2.111-018.0	600 - 700 l/h						Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	☐
Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)	14	2.111-019.0	700 - 1000 l/h							☐
Set ugelli per set Inno/Easy (1000-1300 l/h)	15	2.111-020.0	1000 - 1300 l/h							☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

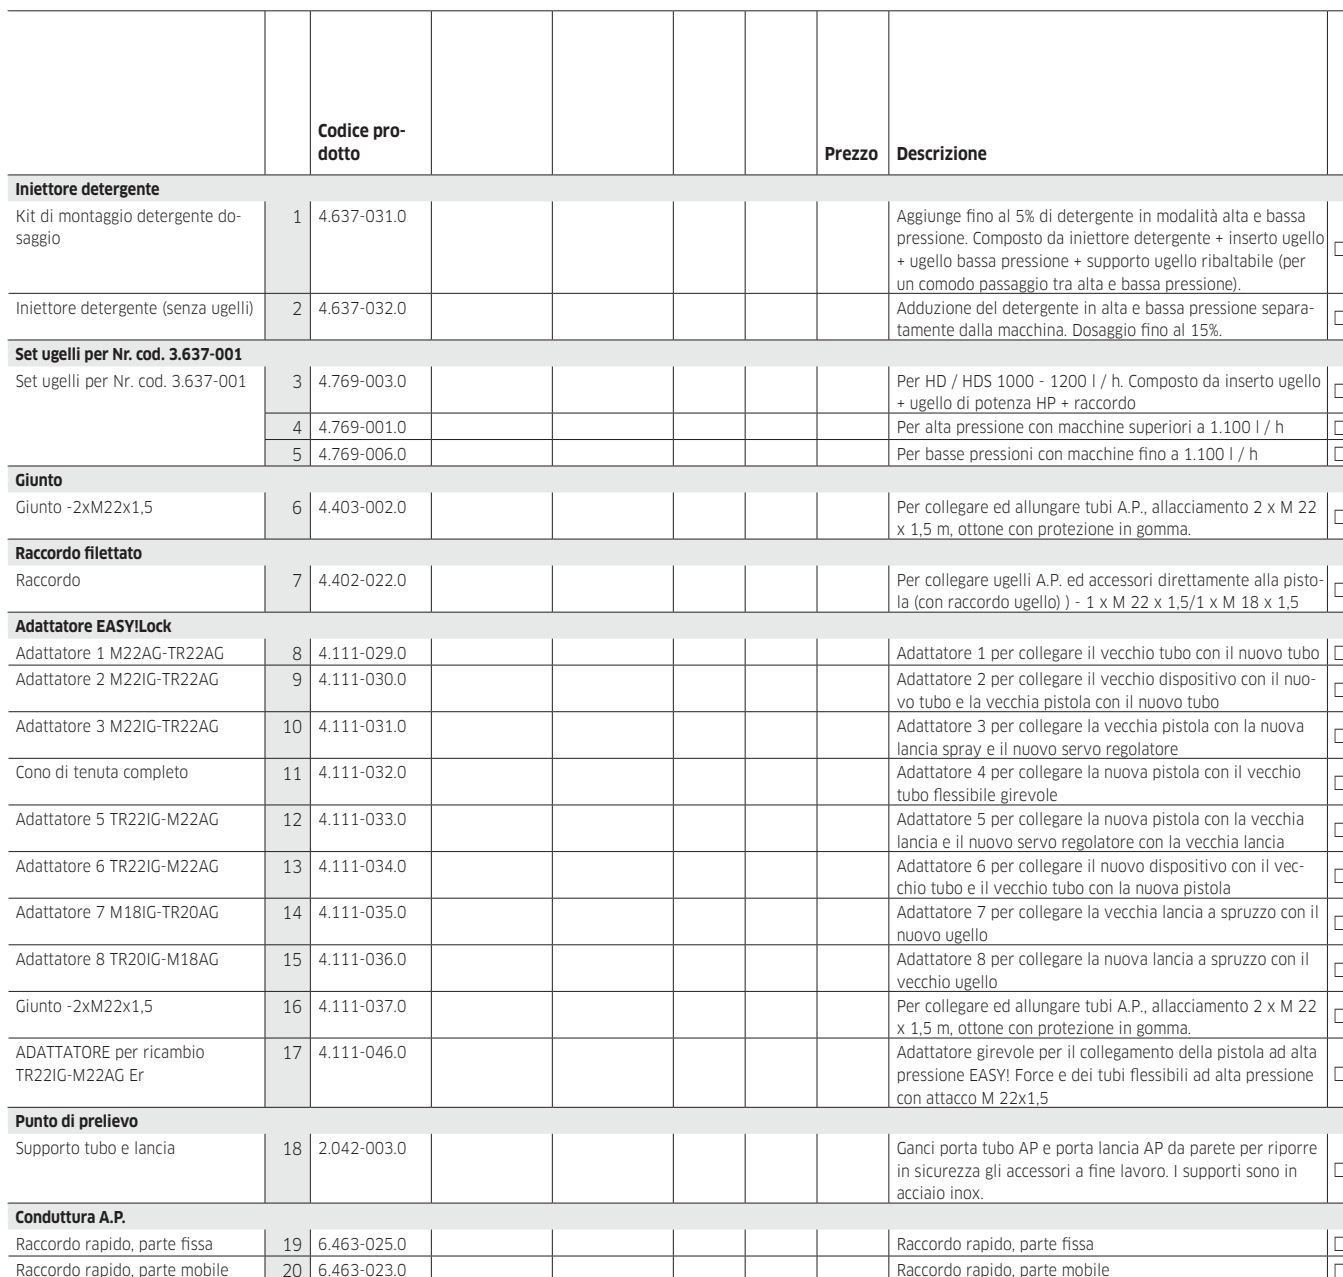

HDC advanced, 1.509-502.2, 2022-05-13

HDC ADVANCED

1.509-502.2

KÄRCHER


		Codice prodotto						Prezzo	Descrizione
Impianto fisso									
Pistola max 3000 l/h	21	4.775-018.0							☐
Raccordo a vite braccio girevole R 1/2" x M 22 x 1,5 ottone	22	5.402-001.0							☐
Rubinetto a sfera DN 15 acciaio nichelato	23	6.412-066.0							☐
Rubinetto a sfera DN 8	24	6.412-386.0							☐
Nipplo ad innesto R 1/2"	25	6.463-022.0							☐
Impinattini fissi ad alta pressione									
Kit di montaggio unit di dosaggio doppi	26	2.641-702.0							☐
Pistola a spruzzo	27	4.775-784.0							☐
Kit di montaggio detergente HDC	28	2.641-703.0							☐
Kit di montaggio mobile HDC	29	2.641-704.0							☐
Lancia 600 mm	30	4.760-625.0							☐
Set di fissaggio a pavimento	31	2.638-320.0							☐
Valvola a pieno riempimento	32	6.412-024.0							☐
Valvola a sfera ad alta pressione	33	6.412-068.0							☐
	34	6.412-493.0							☐
Iniettore schiumogeno 900 l/h	35	3.637-054.0							☐
Ugello schiuma	36	4.763-207.0							☐
Ugello Schiuma	37	4.767-072.0							☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

HDC ADVANCED

1.509-502.2



		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico									
Avvolgitubo verniciato	1	6.392-106.0	20 m					Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.	☐
Avvolgitubo automatico in acciaio inox, include supporto girevole	2	6.392-076.0	20 m					Avvolgitubo automatico in acciaio inossidabile. Con supporto girevole. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.	☐
Avvolgitubo automatico in acciaio inox	3	6.392-442.0	40 m					Gli avvolgitubi automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo).	☐
	4	6.391-520.0	20 m						☐
Tubi a getto									
Lancia completo 60 Mpa	5	4.760-653.0						Con portaugello.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

		Codice pro- dotto					Prezzo	Descrizione	
Lavaggio sottoscocca									
Posto di comando lavaggio sotto- scocca 2	1	4.812-068.0							☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili