

Lavasciuga operatore a bordo

NEW

B 150 R

IDEALE PER:

per aree di grandi dimensioni. Pensata per parcheggi multipiano, industria ed ipermercati.

PLUS DI PRODOTTO:

- Versione Adv: trazione integrale, velocità max 10 km/h, lavaggio su rampe fino al 18%, ottima trazione e stabilità anche su pavimenti scivolosi. Freno su tutte le ruote
- Spazzole laterali (optional): usate in combinazione con le testate a rulli, permettono di spazzare, lavare ed asciugare in una unica operazione
- Display a colori: regolazione pressione spazzole, erogazione soluzione, potenza motore aspirazione, concentrazione detergente, velocità rulli
- Display a colori: diagnostica guasti, autonomia batterie restante e livello soluzione disponibile
- Sollevamento spazzole e tergitori in automatico



1 Versione Adv: trazione integrale, velocità max 10 km/h, lavaggio su rampe fino al 18%.



2 Spazzole laterali: usate in combinazione con le testate a rulli, rendono la macchina multifunzione.



3 Compatta: le dimensioni compatte rendono la macchina altamente manovrabile.



4 Display a colori: possono essere regolate diverse funzioni e leggere informazioni sullo stato della macchina.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €*	
B 150 R	1.246-020.2	NT	1		Classic	Adv

Dati tecnici					
Alimentazione	V	36	Motore di aspirazione	W	580
Serbatoio acqua pulita	l	150	Gruppo lavante: selezionare la tipologia desiderata		
Serbatoio acqua sporca	l	150	Tergitore: selezionare la tipologia desiderata		


Accessori a richiesta, vedi da pagina 58 a pagina 113

Prodotti chimici, vedi da pagina 114 a pagina 117

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa *Vedi specifiche contratto a pagina 426

B 150 R completamente configurabile per rispondere alle vostre esigenze.

La B 150 R può essere esattamente adattata alle vostre esigenze. Scegli tra diverse tipologie di batteria, di gruppi lavanti, larghezze di lavoro, tergitori e altri optional che rendono la macchina ancora più efficiente.

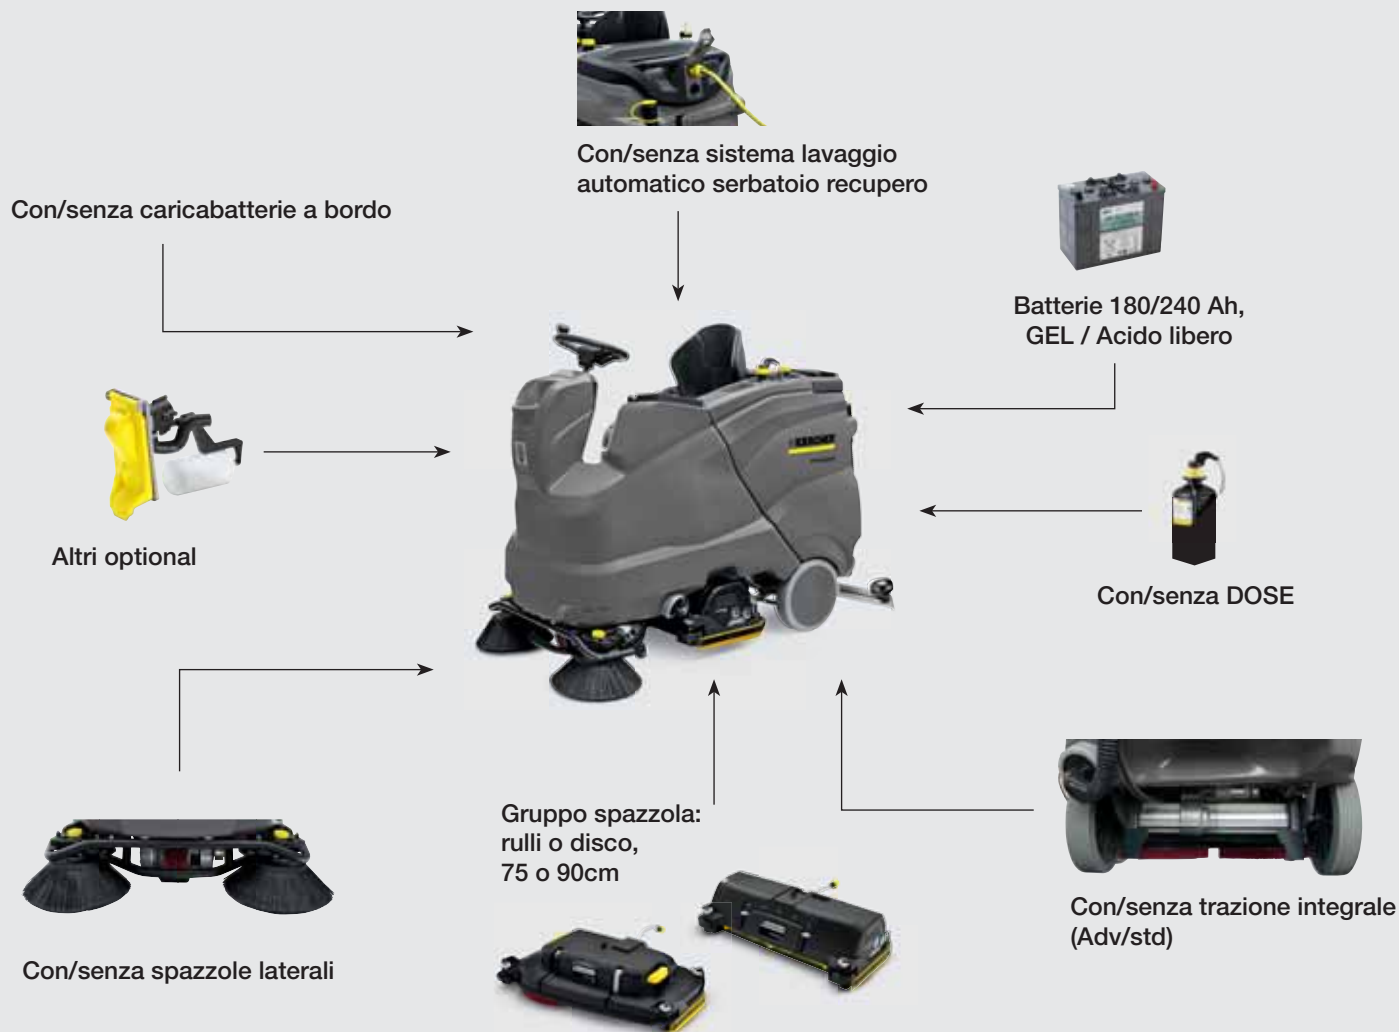

Risciacquo manuale serbatoio recupero

Con il sistema di risciacquo manuale, il serbatoio recupero può essere sciacquato con l'acqua dolce disponibile nel serbatoio acqua fresca.




Auto-Fill-in

Con il sistema di riempimento automatico, il serbatoio soluzione può essere riempito con un tubo esterno con un convenzionale raccordo per tubo flessibile.



Risciacquo automatico serbatoio

Con il sistema automatico di risciacquo è sufficiente collegare un tubo dell'acqua fresca con un raccordo convenzionale per risciacquare il serbatoio recupero.



Gruppo lavante

Sono disponibili diverse larghezze di lavoro (da 75 a 90 cm) a seconda dei requisiti dell'applicazione. Sistemi sia a rullo che a disco.

Configurazione personalizzata.

Scegli tra due modelli di base diversi. Standard o Advance. La versione Advance differisce principalmente dall'avere la trazione integrale per una migliore trazione e funzioni extra come il riempimento automatico, così come quattro gruppi spazzole in due larghezze di lavoro (a disco e a rullo). Inoltre, è possibile scegliere altri accessori, come batterie o tergitori diversi.

Macchina		B 150 R			
+ gruppo spazzola		R 75	D 75	R 90	D 90
Dati tecnici					
Larghezza lavoro, spazzole	mm	750	750	900	900
Larghezza aspirazione, tergitore	mm	940	940	1060	1060
Capacità tanica, soluzione/recupero	l	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Resa oraria, teorica/pratica	m ² /h	4,500 / 3,200	4,500 / 3,200	5,400 / 3,800	5,400 / 3,800
Portata soluzione	l/min	9	9	9	9
Velocità spazzole	rpm	600-1300	180	600-1300	180
Consumo totale (modo eco/efficiency)	W	2,800 (1,680)	2,800 (1,680)	2,800 (1,680)	2,800 (1,680)
Massimo consumo motore trazione	W	2,500	2,500	2,500	2,500
Velocità trasferimento e lavoro	km/h	6	6	6	6
Peso (con batterie)	kg	435-520	435-520	435-520	435-520
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1,790 x 1,080 x 1,410	1,790 x 1,080 x 1,410	1,790 x 1,080 x 1,410	1,790 x 1,080 x 1,410
Pressione spazzole, massima	g/cm ²	560	46	505	34
Tensione	V	36	36	36	36
Volume contenitore pre-spazzante	l	7	–	9	–
Consumo energetico	w/mq	0,62	0,62	0,52	0,52
Configurazione					
Rullo spazzola		■	–	■	–
Disco spazzola		–	■	–	■
Pre-spazzante		■	–	■	–
Trazione integrale		–	–	–	–
Auto-Fill-in		–	–	–	–
FACT		■	–	■	–
Eco		■	■	■	■
Funzione alza/abbassa gruppo spazzole e squeegee automatico		■	■	■	■
Pressione spazzole regolabile elettricamente		■	■	■	■
Pendenza superabile lungo periodo / breve periodo		10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
KIK		■	■	■	■
Display a colori		■	■	■	■
Caricabatterie a bordo		■	■	■	■
Differenti configurazioni					
Batterie, senza manutenzione, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		☐	☐	☐	☐
Squeegee, dritto, gomme in poliuretano resistenti all'olio (940 mm)		☐	☐	–	–
Squeegee, curvo, gomme in poliuretano resistenti all'olio (940 mm)		☐	☐	–	–
Squeegee, dritto, gomme in poliuretano resistenti all'olio (1060 mm)		–	–	☐	☐
Squeegee, curvo, gomme in poliuretano resistenti all'olio (1060 mm)		–	–	☐	☐
Equipaggiamento speciale					
Spazzole laterali		☐	–	☐	–
DOSE, dosatore detergente		☐	☐	☐	☐
Spruzzo estrazione		☐	☐	☐	☐
Lampeggiante		☐	☐	☐	☐
Lavaggio serbatoio automatico/manuale		☐	☐	☐	☐
Codice		1.246-020.2	1.246-020.2	1.246-020.2	1.246-020.2

* Opzionale. ■ incluso nella spedizione. □ Accessorio disponibile.



Macchina		B 150 R Adv			
+ gruppo spazzola		R 75	D 75	R 90	D 90
Dati tecnici					
Larghezza lavoro, spazzole	mm	750	750	900	900
Larghezza aspirazione, tergitoro	mm	940	940	1,060	1,060
Capacità tanica, soluzione/recupero	l	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Resa oraria, teorica/pratica	m²/h	4,500 / 3,200	4,500 / 3,200	5,400 / 3,800	5,400 / 3,800
Portata soluzione	l/min	9	9	9	9
Velocità spazzole	rpm	600–1300	180	600–1,300	180
Consumo totale (modo eco/efficiency)	W	3,240 (1,950)	3,240 (1,950)	3,240 (1,950)	3,240 (1,950)
Massimo consumo motore trazione	W	2,870	2,870	2,870	2,870
Velocità trasferimento e lavoro	km/h	10	10	10	10
Peso (con batterie)	kg	435–520	435–520	435–520	435–520
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1,790 x 1,080 x 1,410	1,790 x 1,080 x 1,410	1,790 x 1,080 x 1,410	1,790 x 1,080 x 1,410
Pressione spazzole, massima	g/cm²	560	46	505	34
Tensione	V	36	36	36	36
Volume contenitore pre-spazzante	l	7	–	9	–
Consumo energetico	w/mq	0,72	0,72	0,60	0,60
Configurazione					
Rullo spazzola		■	–	■	–
Disco spazzola		–	■	–	■
Pre-spazzante		■	–	■	–
Trazione integrale		■	■	■	■
Auto-Fill-in		■	■	■	■
FACT		■	–	■	–
Eco		■	■	■	■
Funzione alza/abbassa gruppo spazzole e squeegee automatico		■	■	■	■
Pressione spazzole regolabile elettricamente		■	■	■	■
Pendenza superabile lungo periodo / breve periodo		15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18
KIK		■	■	■	■
Display a colori		■	■	■	■
Caricabatterie a bordo		■	■	■	■
Differenti configurazioni					
Batterie, senza manutenzione, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		☐	☐	☐	☐
Squeegee, dritto, gomme in poliuretano resistenti all'olio (940 mm)		☐	☐	–	–
Squeegee, curvo, gomme in poliuretano resistenti all'olio (940 mm)		☐	☐	–	–
Squeegee, dritto, gomme in poliuretano resistenti all'olio (1060 mm)		–	–	☐	☐
Squeegee, curvo, gomme in poliuretano resistenti all'olio (1060 mm)		–	–	☐	☐
Equipaggiamento speciale					
Spazzole laterali		☐	–	☐	–
DOSE, dosatore detergente		☐	☐	☐	☐
Spruzzo estrazione		☐	☐	☐	☐
Lampeggiante		☐	☐	☐	☐
Lavaggio serbatoio automatico/manuale		☐	☐	☐	☐
Codice		1.246-020.2	1.246-020.2	1.246-020.2	1.246-020.2

* Opzionale. ■ incluso nella spedizione. □ Accessorio disponibile.